


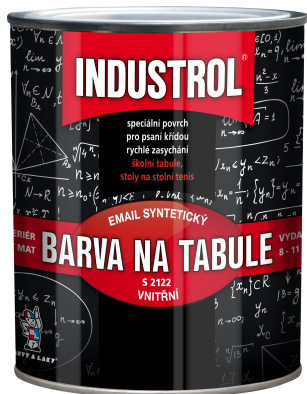

Detail produktu

INDUSTROL BARVA NA TABULE S2122

CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE VÝROBKU:

Farba je určená predovšetkým na nátery školských tabúl a pingpongových stolov. Je možné ju použiť aj k náterom ocele, dreva, drevotrieskových, drevovláknitých dosiek a podobných materiálov výhradne pre vnútorné prostredie. Písanie kriedou na školské tabule je možné až po dokonalom vytvrdnutí náteru, nie skôr než po 5 dňoch.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Drevo musí byť pred nanášaním čisté, suché, mechanicky očistené, vlhké max. 12 %, zbavené zvyškov živíc. Kovový podklad musí byť čistý, suchý, zbavený masťnôt, hrdze a prachu, mechanicky očistený. Potom sa natrie základnou antikoroziou látkou. Nasiakavé podklady musia byť napustené vhodným napúšťadlom a natreté základnou farbou.

RIEDIDLO: BALTECH S6006 (štetec, valček), BALTECH S6001 (striekanie)

ODPORÚČANÝ NÁTEROVÝ POSTUP:

Pred použitím email dôkladne zamiešajte, podľa potreby nariedte.

Náter dreva: 1x napustiť výrobkom LAZUROL CLASSIC S1023 alebo UNIBAL FERMEŽ NAPOUŠŤECÍ O1000 alebo LAZUROL NAPOUŠŤECÍ OLEJ S1039; po 15 minútach od nanesenia je nutné nevsiaknutú vrstvu penetrácie zotrieť pomocou suchého štetca alebo handry; zasychanie 24 hodín; ľahké prebrúsenie brúsnym papierom č.150-180; 1-2 nátery emailom BARVA NA TABULE S2122 , interval nanášania 12 hodín pri 23 °C.

Náter kovu: 1 náter PRAGOPRIMER STANDARD S2000, PRAGOPRIMER PROFI S2129 alebo PRAGOPRIMER UNIVERZÁL S2035; brúsenie brúsnym papierom č. 280-320 za mokra; 1-2 nátery emailom INDUSTROL BARVA NA TABULE S2122, interval nanášania 12 hodín pri 23 °C. Optimálna hrúbka jednej vrstvy je 35 µm.

EAN:

Obj. číslo: MA2176

Riedenie farby: Rozpoušťačom

Atest na detské hračky: Ne

Stupeň lesku: Mat

Prostredí: Vnitřní

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: Industrol

Url produktu: <https://www.bal.sk/industrol-farba-na-tabule-s2122>