


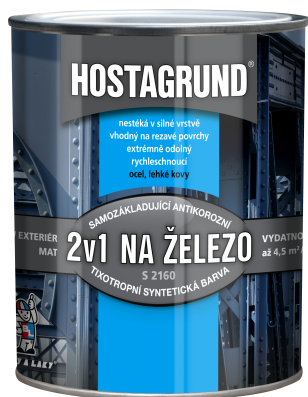

Detail produktu

HOSTAGRUND 2v1 NA ŽELEZO S2160

CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE VÝROBKU:

Farba je určená na jednovrstvové vonkajšie aj vnútorné nátery oceľových konštrukcií, napr. stožiarov, mostov, podvozkov a plotov. Je vhodná tiež na nátery ľahkých kovov napr. zoxidovaných pozinkovaných plechov. Po predchádzajúcej penetrácii je farbu možno použiť aj pre ochranné nátery nekovových podkladov napr. betón a drevo. Tixotropný charakter umožňuje nanášanie farby aj vo veľmi hrubých vrstvách, vysokotlakovým striekaním je možné naraz naniesť až 300 µm mokrého filmu. Náterový film má hodvábný matný povrch a veľmi rýchlo schne aj v hrubých vrstvách. Vyrába sa v širokej škále odtieňov.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť čistý, suchý, zbavený mastnôt, hrdze a prachu, mechanicky očistený. Najprv odmastite vhodným prípravkom napr. TECHNICKÝ BENZÍN P 6402, ACETON P 6401 alebo teplou tlakovou vodou s obsahom saponátov. Zvyšky rôznych solí opláchnite čistou vodou. Hrubé alebo dobre priľnavé nečistoty odstráňte brúsením alebo oškrabaním., dôkladne odstráňte hrdzu (drôtenou kefou, brúsnym kotúčom alebo pomocou odhrdzovača). Po použití odhrdzovača povrch opláchnite čistou vodou. Nasiakavé podklady najprv napušte vhodným napúšťadlom, ktoré zaistí rovnomernú nasiakavosť podkladu. Pôvodne natreté povrchy očistite, odmastite a zbavte starých nepriľnavých náterov. Pre overenie kompatibility nového náteru so starým sa odporúča urobiť skúšobný náter na ploche 1 m².

RIEDIDLO: BALTECH S6005

ODPORÚČANÝ NÁTEROVÝ POSTUP:

Pri nanášaní štetcom a bezvzduchovým striekaním farbu neriedte, obsah zľahka premiešajte.

Bezvzduchové striekanie: 1 nastriekanie farbou HOSTAGRUND S 2160 tak, aby výsledná hrúbka suchého náterového filmu bola najmenej 100 µm.

Pneumatickým striekaním alebo štetcom: 1-2x natrieť (nastriekať) farbou HOSTAGRUND S 2160 tak, aby výsledná hrúbka suchého náterového filmu bola najmenej 100 µm. V prípade nutnosti je možné ďalšie striekanie alebo nátery nanášať po 4 hodinách schnutia predchádzajúcej vrstvy, najneskôr však po 24 hodinách.

EAN:

Obj. číslo: MA3283

Riedenie farby: Rozpoušťačom

Atest na detské hračky: Ne

Stupeň lesku: Mat

Barva nátěru: Bílá

Prostředí: Vnitřní i venkovní

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: Hostagrund

Url produktu: <https://www.bal.sk/hostagrund-2v1-na-zelezo-s2160>